


黑龙江铝包钢绞线预绞式特卖

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：31

C型线夹C型线夹是一种非承力型电力导线连接器，采用了导电性能良好的**度合金制造，合金具有弹性，并根据不同规格的导线，设计有特定形状的导线沟槽或相应的铰接楔块。结构合理且有弹性的C型线夹，即使在导线热胀冷缩时，亦能始终保持导线与线夹间持久而恒定的接触压力，接触压力随外界环境及负载条件等的变化而变化很小。如此恒定而足够大的接触压力和比较大化的接触面能长期保持非常低的接触电阻，过流能力强，对导线形成稳定的压力负荷，且涂有抗腐蚀、抗氧化、憎水性的导电性能很强的电力复合脂，能保证不同材质的导线均接触良好，满足了接续电流的导线连接的比较好要求。产品由“C”形元件、连接件、不锈钢螺丝三部件构成！！用于加强或改善压接耐张线夹及引流管两侧导线与跳线之间的电流传送，可有效防止引流管过热现象；黑龙江铝包钢绞线预绞式特卖

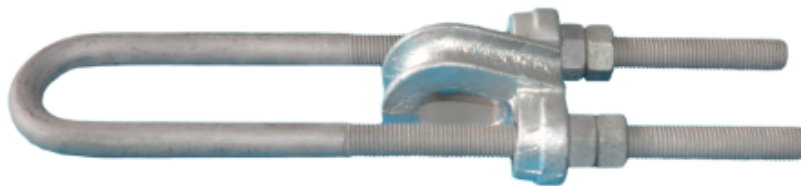


铜绞线护线条用途与结构：预绞式护线条用来保护铜绞线、铝包钢芯铝绞线等免受振动、线夹压应力、磨擦、电弧和一切外来的其它损伤。预绞式护线条和预绞式短护线条的结构简单，一组预绞丝形成空管，包裹导线时产生握紧力，从而保护线缆。材质：铜包钢与铜镁合金制成。预绞丝补修条的用途：当导线或地线损失面积小于7%时，可采用补修条能恢复100%的机械和电气性能。铜绞线护线条用途与结构：预绞式护线条用来保护铜绞线、铝包钢芯铝绞线等免受振动、线夹压应力、磨擦、电弧和一切外来的其它损伤。预绞式护线条和预绞式短护线条的结构简单，一组预绞丝形成空管，包裹导线时产生握紧力，从而保护线缆。材质：铜包钢与铜镁合金制成！福建光缆预绞式侧部绑线可替代目前国内的在线路杆，塔上常用的固定导线用的NL□NLL, NY型线夹。安装简单，方便快捷！



预绞式护线条的用途及特点：用途：预绞式护线条用来保护导线免受振动、线夹压应力、摩擦、电弧和一切外来的其他损伤。预绞式短护线条在导线振动不严重的情况下，可在较短跨距的线路上保护导线不受电弧、摩擦或其他损伤。它们也可作为修补条，用来修补已受到的导线，使它恢复原来的机械强度及导电性。也可用来保护分支线条，使导线分支点上避免受到由于电弧和摩擦所引起的损伤。特点：①磨损小：由于护线条和短护线条紧握导线，避免了导线的滑移，因而可以把导线的磨损减至**小。②防松动：由于预绞丝具有紧握弹性，可保证长期不松动。③耐腐蚀性好：线条经过防锈处理，从而保证较强的耐腐蚀性。接续说明：当钢芯铝绞线**外层铝线及铝线导线中**外层铝线有小于25%的线条发生破断，可采用补修条能恢复100%的机械和电气性能。4当钢芯铝绞线**外层铝线及铝线导线中**外层铝线有25-50%的线条发生破短时，可采用预绞式护线条。

OPPC双悬垂线夹产品部件1球头挂环（可选项）②绝缘子（可选型）3碗头（可选型）4抱箍5金属外壳6橡胶衬垫⑦外层预绞丝8内层预绞丝特点及技术数据①具备OPPC光缆单悬垂的优点。②无需**工具安装简单，方便，。本产品用于将光缆悬挂在转角为 25° - 60° 的杆塔上的。线夹可以减小在悬挂点上的静态应力，提高光缆的抗振能力，克服风力振动的动态应力。为悬挂在大角度转角杆塔上的光缆提供柔和的弯角，减小了光缆弯曲应力，握着力 $\geq 10-25\%RTS$ （破断力）！！ 适用于线夹垂直破坏力30KN,产品结构简单，重量轻，安装方便。

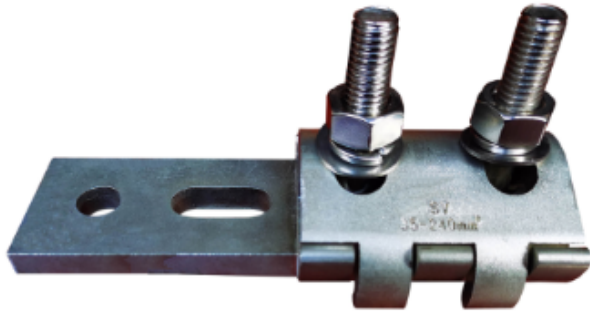

防震鞭防振鞭是使用**度，耐老化、高弹性的PVC塑料制成，产品安装方便快捷。适用于ADSS和OPGW光的干涉防振装置，利用其防振部分对风力振动产生的阻尼作业，消耗了光缆振动的能量，抑制了光缆的振动,从而保护了光缆。产品安装指导①产品选型根据光缆直径选取所需的规格产品。②安装时先把防振鞭的握紧段固定在光缆上，然后把减振段缠绕在光缆上，握紧段靠杆塔一侧。③握紧段末端与耐张线夹或悬垂线夹内层预绞丝末端相距约500mm④多根防振鞭，可以沿光缆纵向连续安装，防振鞭的加紧段末端于上一个防振鞭减振段末端相距100mm.也可以在同一个位置安装多根防振鞭！ 用于持续运行温度可达250° 的高温导线上，用来减弱在支撑点的静态和动态应力，保护导线免受振动；江苏ADSS光缆预绞式耐热悬垂线夹

适用于耐张线夹，悬垂线夹在杆塔上的连接！黑龙江铝包钢绞线预绞式特卖

预绞式等距线夹的用途是：预绞丝等距线夹接触网供电线路中主要有四个作用□a防止短路电流时引起的子导线的鞭击;b抑制次档距振荡;C降低微风振动的强度□d固定子导线空间相对位置一般间距要求有180，。预绞式等距线夹用途：预绞丝等距线夹接触网供电线路中主要有四个作用:a防止短路电流时引起的子导线的鞭击;b抑制次档距振荡;C降低微风振动的强度;d固定子导线空间相对位置，一般间距要求有180！预绞式等距线夹的用途是：预绞丝等距线夹接触网供电线路中主要有四个作用□a防止短路电流时引起的子导线的鞭击;b抑制次档距振荡;C降低微风振动的强度□d固定子导线空间相对位置一般间距要求有180，205.360.400这几个。 黑龙江铝包钢绞线预绞式特卖

上海神勇机械技术有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，上海神勇机械供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不

足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！